

VingCard Classic RFID

Замок VingCard Classic RFID построен на базе радиочастотной идентификации (RFID) и является скорейшем путем при переходе на бесконтактные носители информации, если у Вас в гостинице уже установлены стандартные электронные карточные замки Classic.

VingCard Classic RFID оборудован новейшей электроникой, которая будет соответствовать высоким требованиям и в будущем.


- Работают на частоте 13.56 МГц;
- Соответствуют стандартам:
 - ISO 14.443 A (Mifare)
 - ISO 14.443 B
 - ISO 15.693
- Совместимы со стандартом Near Field Communication (NFC)

Возможности:

- :: Автономный электронный замок с RFID технологией.
- :: Огнестойкость в соответствии с UL для установки на огнеупорных дверях
- :: 3-секционная стальная защелка с антиотжимным механизмом
- :: Функция антипаники – открытие двери изнутри производится простым нажатием на ручку (независимо от положения ригеля)
- :: Соответствует требованиям ADA (закону о правах инвалидов)
- :: Питание от 3-х батарей типа AA с гарантированным сроком работы 2-3 года
- :: Энергонезависимый журнал на 600 последних событий при управлении системой Vision
- :: Энергонезависимый журнал на 2000 последних событий при управлении системой VisiOnline
- :: Гибкая работа со многими типами RFID карт: гостевыми картами, служебными картами, брелоками, браслетами
- :: Совместимость с системами VisiOnline и Vision
- :: Опция цилиндра безопасности
- :: Комплект модернизации для считывателей карт с магнитной полосой и чип-карт до RFID технологии
- :: При модернизации меняется только блок управления. Время модернизации замка составляет всего несколько минут



Размеры:

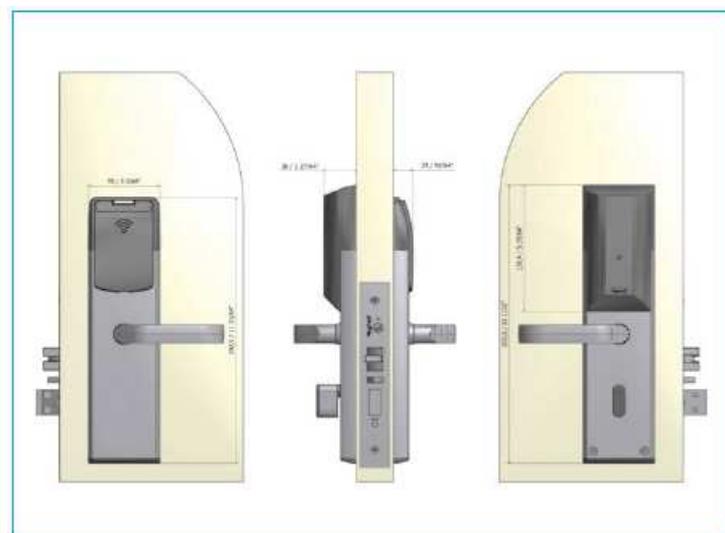




ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Hospitality

The global leader in
door opening solutions

Техническая информация

Питание:	3 (три) щелочные батарейки типа AA.
Расположение батарей:	Внутри комнаты
Материал:	Накладки: Нержавеющая сталь стандарта SUS304 Ручки: Нержавеющая сталь стандарта SUS304 RFID накладка и блока батарей: Поликарбонат UL94V0 (Makrolon 6555).
Покрытие металла	Атласный хром, Полированный хром, Атласная латунь, Полированная латунь, Светлая бронза, Велюровый никель и Античный темный
Стандартный цвет пластика	Черный RAL 9005 (накладка считывателя, заглушки и крышка блока батарей)
Виды ручек	Ship, US Ship, Gothic, Standard, Wing, Flair, Straight, Functional ANSI
Опция экстренного открытия	Электронное открытие с помощью сервисного устройства или опция цилиндра безопасности.
Индикация	3-х цветный светодиодный индикатор (зеленый, красный, желтый).
Запирающий механизм	Электромеханический механизм, находящийся в корпусе замка.
Толщина двери	34 - 90 мм.
Совместимость систем	Visionline и Vision.
Возможность Online.	Беспроводной (основан на протоколе ZigBee в Visionline.
Температура работы:	0-70 °C, невлажная окружающая среда.
Проверенная температура работы	Протестировано от -25 °C до 70 °C, в соответствии с IEC 60068-2.
Сертификаты	Европейский EMC, LVD и R&TTE директивы. Огнестойкость согласно EN 1642-1. Огнестойкость согласно UL (деревянные и металлические двери). Огнестойкость согласно стандарту German MPA.
Стандарты карт RFID	ISO 14.443 A, ISO 14.443 B, ISO 15.693

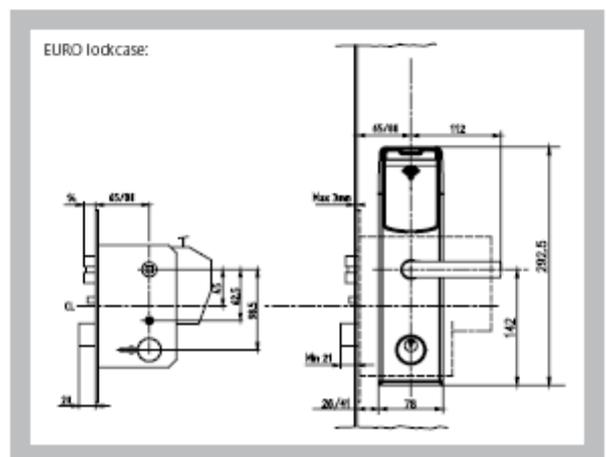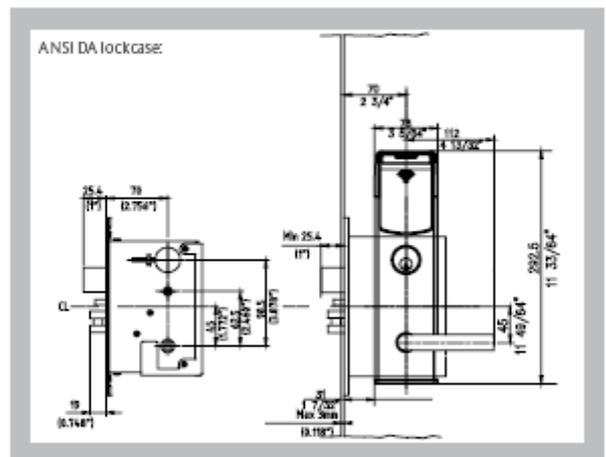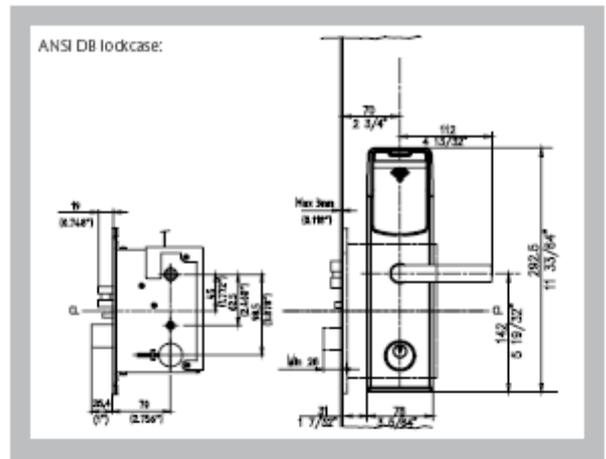

Размеры корпуса замка

Варианты корпуса замка ANSI	- ANSI DA (ригель над ручкой), - ANSI DB (ригель над ручкой), - Автоматическое выдвижение ригеля (ADB)
Ширина торцевой накладки корпуса ANSI	25 мм, 28 мм, 32 мм.
Расстояние до центра ручки в корпусе ANSI	70 мм.
Варианты корпуса замка EURO	EURO, EURO ADB, EURO MPA.
Ширина торцевой накладки корпуса EURO	20 мм, 22 мм, 24 мм.
Расстояние до центра ручки в корпусе EURO	65 мм, 80 мм.

Представитель компании Assa Abloy Hospitality в Украине ООО «АВАНКАРД»
03037, а/я 162, Киев, Украина
тел./факс: 275 06 52, 275 56 72
E-mail: info@avancard.com.ua
Web: www.avancard.com.ua

ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Hospitality

The global leader in
door opening solutions